





Karta surowca

## Powłoka Poliester Standard mat (AM)

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287


## Poliester Standard mat (AM)

### Ogólne informacje



Blachy powlekane są najbardziej popularne wśród blaszanych pokryć dachowych. Stosuje się blachy stalowe, obustronnie powlekane ochronną warstwą metaliczną oraz warstwą farby podkładowej i dekoracyjnej. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

### Zalety i właściwości

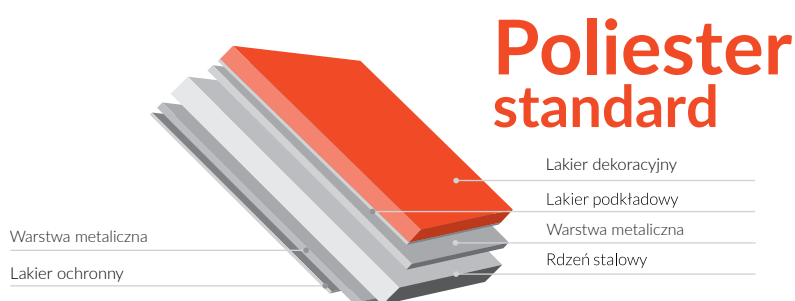

### Materiał

|   |  |
|---|--|
| Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie | Z 225-275 [g/m <sup>2</sup> ] / ZM 100-140 [g/m <sup>2</sup> ] |
| Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2               | C3   |
| System powlekania   | 2-warstwowy  |
| Grubość powłoki organicznej strona A                      | 35 [μm]  |
| Reakcja na ogień  | A1   |
| Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego             | B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)                          |

### Gwarancja:

|  |        |
|--|--------|
| Gwarancja na perforację                          | 35 lat |
| Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej | 15 lat |