




Žaliavos lapas
SUPERIOR HB danga



S^{HB} **SUPERIOR HB**

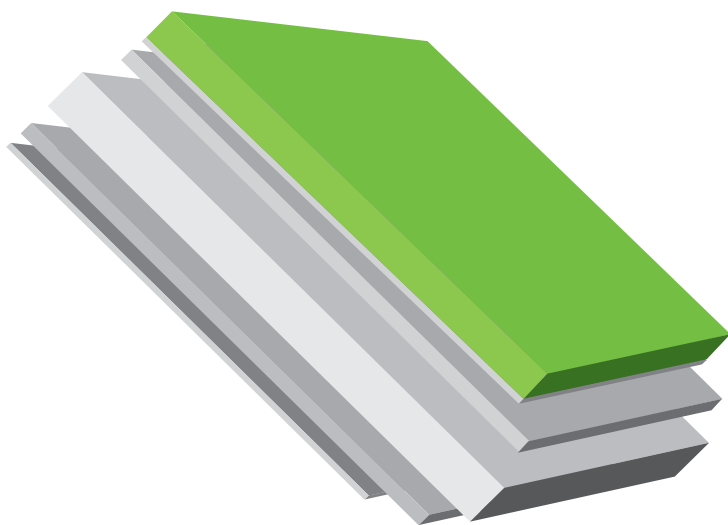

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Bendra informacija



SUPERIOR HB yra puiki alternatyva lygiems poliesterio paviršiams. Dėka akrilo mišinių,- struktūra yra šiek tiek grūdėta ir atspindi šviesą su mirgančiu efektu. Papildomas akrilas papildomai sukieta lako paviršių, todėl produktas yra atsparesnis įbrėžimams.


Privalumai ir savybės

Lakštas SUPERIOR HB danga yra:

- atsparus įbrėžimams - storas 50 µm dažų sluoksnis
- didelis atsparumas korozijai
- cinko masė 275 g/m²
- labai atsparus UV spinduliams - spalva ilgiems metams. Idealiai tinka naudoti vietose, kuriose yra didelis saulės spindulių poveikis ir UV spinduliai
- labai gerai grįžta į pradinę formą
- anga su grūdėtomis struktūromis - papildomi techniniai ir dekoratyviniai privalumai
- idealus sprendimas aplinkai, turinčiai didelę sieros koncentraciją ir didelį druskingumą (jūros, pajūrio, pramonės, užterštos teritorijos)



SUPERIOR HB

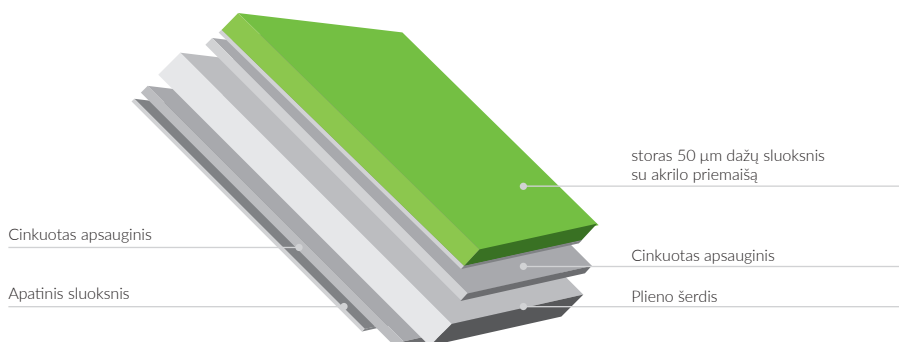

Medžiaga

Metalinės dangos rūšis ir masė abiejose pusėse kartu	Z 275 [g/m²]
Dengimo sistema	1 sluoksnio su akrilo priemaiša
Organinės dangos storis A pusė	50 [µm]
Aplinkos klasifikacija pagal EN ISO 12944-2	C4
Reakcija į ugnį	A1
Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Garantija:

aplinkos klasifikacijai C1-C3	55 metai
aplinkos klasifikacijai C4	45 metai

Papildoma informacija



SUPERIOR HB produktai buvo kruopščiai išbandyti sunkiausiomis sąlygomis, o bandymų rezultatai parodė, kad medžiaga yra labai patvari, atspari įbrėžimams ir korozijai. Lako danga buvo specialiai patobulinta bendradarbiaujant su Švedijos lyderiu Akzo Nobel, pagal EB saugos 1907/2006 standartą.