




Izejvielas karte

## Pārklājums Poliester Standard matēts INNOVA

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287


## Poliester Standard matēts INNOVA

### Vispārīga informācija



Pārklātas loksnes ir viens no populārākajiem jumta segumu veidiem. Tiek izmantotas tērauda loksnes, kas no abām pusēm pārklātas ar aizsargājošu metālisku slāni, gruntskrāsu un dekoratīvās krāsas kārtu. Pēdējais slānis piešķir krāsu un tekstūru, kā arī aizsargā pret ārējiem apstākļiem.

### Priekšrocības un īpašības

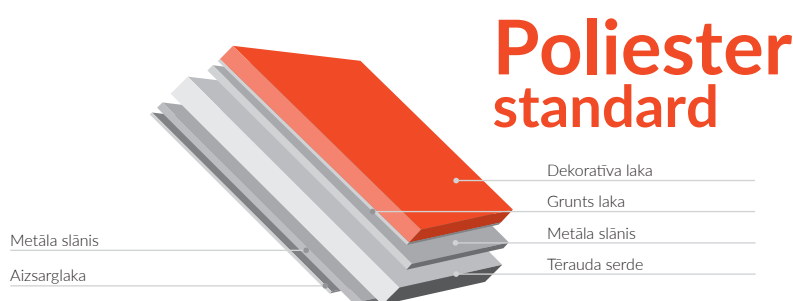

### Materiāls

Metāla pārklājuma veids un svars no abām pusēm	Z 225-275 [g/m <sup>2</sup> ] / ZM 100-140 [g/m <sup>2</sup> ]
Vides klasifikācija pēc standarta EN ISO 12944-2	C3
Pārklāšanas sistēma	divslāņu
Organiskā pārklājuma biezums – puse A	35 [μm]
Ugunsreakcija	A1
Ārējā ugunsizturība	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

### Garantija

Garantija pret perforāciju	20 gadi
Garantija pret lakas pārklājuma slāņošanos	10 gadi