






Izejvielas karte

**Pārklājums PLADUR® RAL Premium (spīdīgs)**

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## PLADUR® RAL Premium (spīdīgs)

### Vispārīga informācija




Lakotas tērauda loksnes ar metāla slāni ZM EcoProtect®. Pārklāšanas sistēmā PLADUR ZM tērauda serde tiek pārklāta ar cinka un magnija slāni ar svaru 130 g/m<sup>2</sup> un vismaz diviem organiskā pārklājuma slāņiem (grunts un virsējais slānis).

### Priekšrocības un īpašības

Pārklājums PLADUR® RAL Premium (spīdīgs) ir rupjgraudains materiāls krāsās, kas atbilst zināmiem paraugiem; divslāņu pārklāšanas sistēma; pārklājuma biezums ir 25 mikroni.



thyssenkrupp

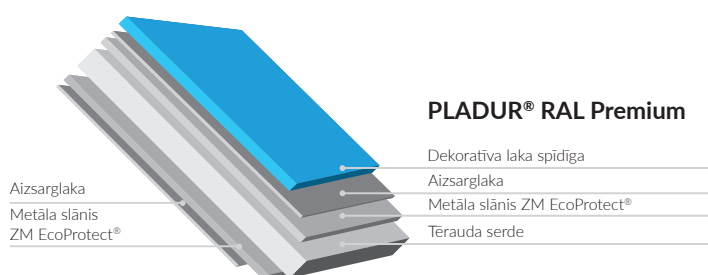

### Materiāls

Metāla pārklājuma veids un svars no abām pusēm	ZM 130 [g/m <sup>2</sup> ]
Pārklāšanas sistēma	divslāņu
Organiskā pārklājuma biezums – puse A	25 [μm]
Vides klasifikācija pēc standarta EN ISO 12944-2	C4
Ugunsreakcija	A1
Ārējā ugunsizturība	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

### Garantija

Vides klasifikācijai C1–C3	35 gadi
Vides klasifikācijai C4	25 gadi
Garantija pret lakas pārklājuma slāņošanu	15 gadi