






Karta surowca

Powłoka Poliester Standard mat (AM)

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287


Poliester Standard mat (AM)

Ogólne informacje



Blachy powlekane są najbardziej popularne wśród blaszanych pokryć dachowych. Stosuje się blachy stalowe, obustronnie ocynkowane antykorozyjną warstwą ochronną oraz warstwą farby podkładowej i dekoracyjnej. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

Zalety i właściwości

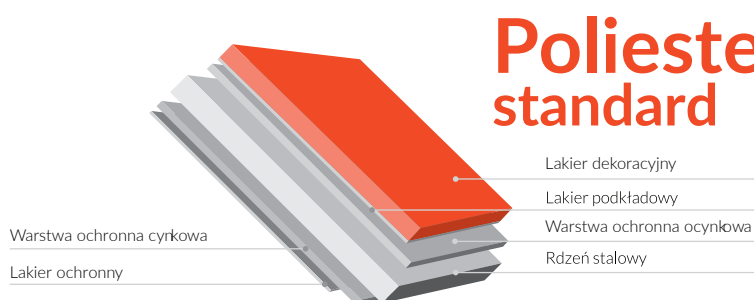

Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie	Z225-275 [g/m²]
Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2	C3
System powlekania	2-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	35 [μm]
Reakcja na ogień	A1
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Gwarancja:

Poliester Standard mat (AM)	25 lat
-----------------------------	---------------