




Karta surowca

Powłoka Poliester Standard RAL - połysk

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## Poliester Standard RAL - połysk \*1


\*1 Nie dotyczy Produktów z surowca drewnopodobnego.

### Ogólne informacje



Blachy powlekane są najbardziej popularne wśród blaszanych pokryć dachowych. Stosuje się blachy stalowe, obustronnie powlekane ochronną warstwą metaliczną oraz warstwą farby podkładowej i dekoracyjnej. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

### Zalety i właściwości

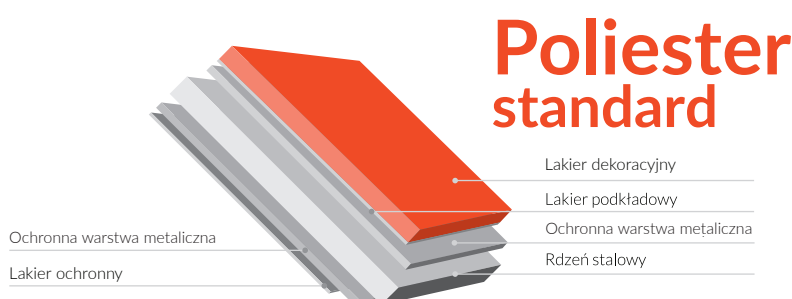

### Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie	Z 225-275 [g/m <sup>2</sup> ] / ZM 100-140 [g/m <sup>2</sup> ]
Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2	C3
System powlekania	2-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	25 [μm]
Reakcja na ogień	A1
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

### Gwarancja:

Poliester Standard RAL - połysk	10 lat
---------------------------------	--------