




Karta surowca

Powłoka Pladur® Relief iceCrystal

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Relief iceCrystal

Ogólne informacje



Blachy lakierowane z metaliczną warstwą ZM EcoProtect®. System powlekania PLADUR ZM polega na pokryciu stalowego rdzenia warstwą cynku i magnezu o masie 130 g/m² i przynajmniej dwiema warstwami (podkład i warstwa wierzchnia) powłoki organicznej.

Zalety i właściwości

Blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą wykwity zmrożonego lodu system powlekania 3 - warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów.



Pladur® Relief IceCrystal


Lakier ubarwiający powierzchnię

Lakier ze strukturą kryształów lodu

Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy

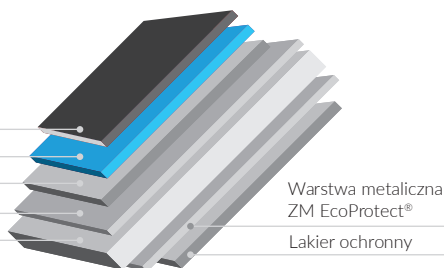

Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie	ZM 130 [g/m²]
System powlekania	3-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	Min 36 [µm]
Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2	C4
Reakcja na ogień	A2
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Gwarancja

Gwarancja na perforację dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3	55 lat
Gwarancja na perforację dla klasyfikacji środowiskowej C4	35 lat
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	20 lat