





Karta surowca

Powłoka Poliester Standard RAL - połysk

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Poliester Standard RAL - połysk *1


*1 Nie dotyczy Produktów z surowca drewnopodobnego.

Ogólne informacje



Blachy powlekane są najbardziej popularne wśród blaszanych pokryć dachowych. Stosuje się blachy stalowe, obustronnie powlekane ochronną warstwą metaliczną oraz warstwą farby podkładowej i dekoracyjnej. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

Zalety i właściwości

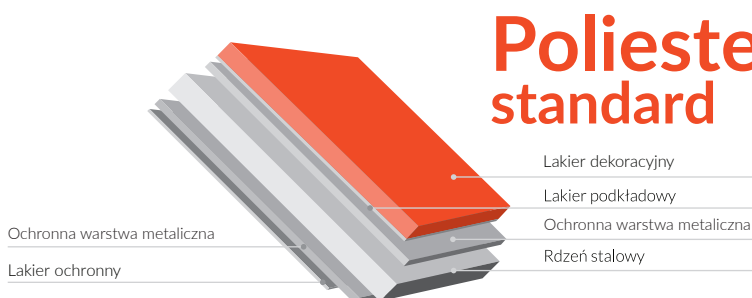

Poliester standard



Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie

Z225-275 [g/m²] / ZM140 [g/m²] *2
*2 tylko w wybranych kolorach

Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2

C3

System powlekania

2-warstwowy

Grubość powłoki organicznej strona A

25 [μm]

Reakcja na ogień

A1

Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego

B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Gwarancja:

Poliester Standard RAL - połysk

10 lat