






Karta surowca

## Powłoka Pladur® Wrinkle Mat

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200  
F: +48 18 26 85 215

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## Pladur® Wrinkle Mat


### Ogólne informacje



Blachy lakierowane z metaliczną warstwą ZM EcoProtect®. System powlekania PLADUR ZM polega na pokryciu stalowego rdzenia warstwą cynku i magnezu o masie 130 g/m<sup>2</sup> i przynajmniej dwiema warstwami (podkład i warstwa wierzchnia) powłoki organicznej.

### Zalety i właściwości

Pladur® Wrinkle Mat to materiał gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2- warstwowy, grubość powłoki 35 mikronów.

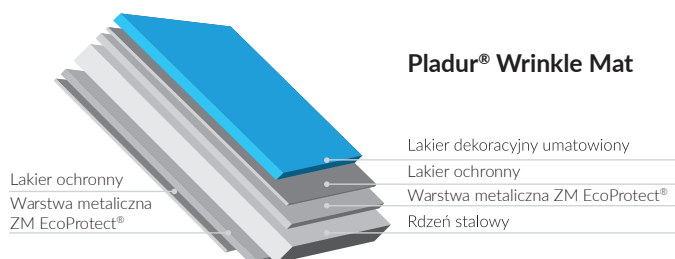

### Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie	ZM 130 [g/m <sup>2</sup> ]
System powlekania	2-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	35 [μm]
Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2	C4
Reakcja na ogień	A2
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

### Gwarancja

Gwarancja na perforację dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3	45 lat
Gwarancja na perforację dla klasyfikacji środowiskowej C4	25 lat
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	20 lat