






Karta surowca

## Powłoka Pladur® Relief iceCrystal

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200  
F: +48 18 26 85 215

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## Pladur® Relief iceCrystal

### Ogólne informacje



Blachy lakierowane z metaliczną warstwą ZM EcoProtect®. System powlekania PLADUR ZM polega na pokryciu stalowego rdzenia warstwą cynku i magnezu o masie 130 g/m<sup>2</sup> i przynajmniej dwiema warstwami (podkład i warstwa wierzchnia) powłoki organicznej.

### Zalety i właściwości

Blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą wykwity zmrożonego lodu system powlekania 3 - warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów.



#### Pladur® Relief IceCrystal


Lakier ubarwiający powierzchnię

Lakier ze strukturą kryształów lodu

Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy

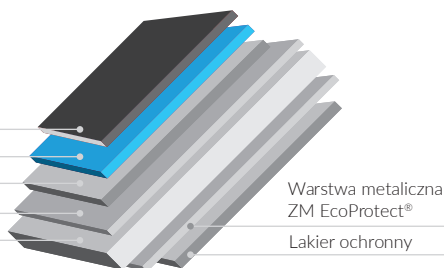

### Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie	<b>ZM 130 [g/m<sup>2</sup>]</b>
System powlekania	<b>3-warstwowy</b>
Grubość powłoki organicznej strona A	<b>Min 36 [µm]</b>
Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2	<b>C4</b>
Reakcja na ogień	<b>A2</b>
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	<b>B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)</b>

### Gwarancja

Gwarancja na perforację dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3	<b>55 lat</b>
Gwarancja na perforację dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3	<b>35 lat</b>
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	<b>20 lat</b>