




PANOU DE ACOPERIȘ


RetroPlus

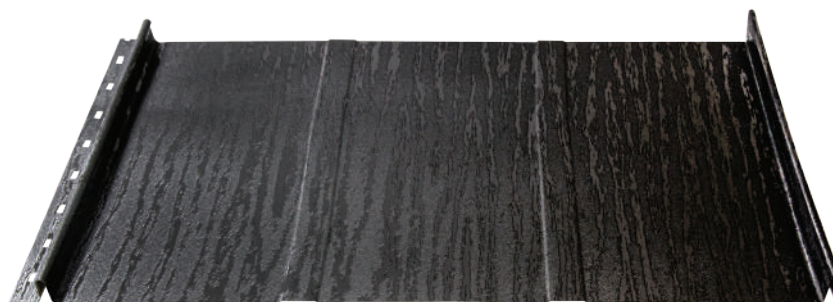

Fișă
produsului

 Str. Fabricii, Nr. 8A
430015 Baia Mare



T: +30 362 422 906



blacho@blacho.ro
www.blacho.ro

Informații generale

Panourile de acoperiș reprezintă o soluție inspirată din modul tradițional de acoperire a caselor, adică tablă montată cu falt vertical (tablă fălțuită). De aici provine și numele acestui produs, Panou de acoperiș RETRO, care sugerează ceva vechi.

Avantaje și proprietăți

Funcționalitatea, rapiditatea și simplitatea montării, care necesită totuși cunoștințe de specialitate, au fost combinate cu aspectul deosebit al produsului, care corespunde celor mai înalte standarde estetice. Combinarea acestor caracteristici într-un singur produs permite posibilități largi în definirea aspectului acoperișului. În funcție de efectul planificat, puteți accentua stilul tradițional al clădirii sau evidenția caracterul său modern. Datorită aspectului clasic și minimal, precum și datorită formei simple, panourile de acoperiș Retro sunt o soluție perfectă atât pentru renovarea clădirilor istorice, cât și a clădirilor moderne. Arhitectura contemporană îl folosește în două moduri - poate acționa ca un material de acoperire, dar și ca un finisaj original pentru fațade, în așezare orizontală și verticală.


Panourile pot fi produse cu orice lungime și în diverse opțiuni în funcție de nevoile Clientului, de exemplu cu opțiunea de creștătură pentru îndoitură, creștătură cu îndoitură și cu încreștătură longitudinală simplă sau dublă (conică sau trapezoidală). Panourile pot fi alese cu diferite straturi organice OC / AZ / Zinkomag / RAL / MAT / RAL TK / MAT TK / MAT TK Plus / TK RW / iCE TK / HB / HPS. Totul depinde de nevoile, cerințele și preferințele individuale ale Clientului.

Detalii tehnice

Lățimea totală:	~515,5 mm	Lungimea recomandată:	max 8 ml
Lățimea reală de acoperire:	476 mm	Înălțimea marginii:	32 mm
Grosimea tablei din oțel:	0,5 mm		

Panel Retro 38/515,5 - Dimensiuni și suprapunere, Secțiunea transversal

Datorită panourilor noastre, acoperișul dumneavoastră va fi nu numai frumos, ci și extrem de durabil și de practic.

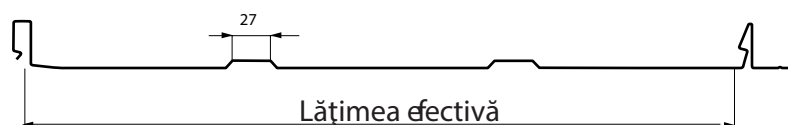

Aplicație

Panourile de acoperiș, furnizate în forma elementelor finite, folosite pentru învelișuri de pereți și pentru învelișuri de acoperiș cu înclinare nu mai mică de 9°. În cazul materialului Colorcoat HPS 200 Ultra® înclinarea minimă a acoperișului este de 6°. Aceste table sunt utilizate ca elemente de finisare și de protecție ale clădirilor. Panourile de acoperiș trebuie utilizate în conformitate cu proiectele tehnice ale clădirilor, cu instrucțiunile și recomandările de montaj ale producătorului, cu standardele și reglementările tehnico-constructive în vigoare.

Materia primă utilizată are o gamă largă de aplicații datorită clasificării de mediu, ceea ce, printre altele, confirmăm prin perioada îndelungată de garanție, chiar până la 50 de ani, în funcție de material (vezi formularul de garanție separat, aflat de asemenea, pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu).

Rezultatele analizelor / Documentație

Fiecare dintre produsele noastre dispune de Declarația Proprietăților Utilitare, întocmită pe baza Standardelor și Dispozițiilor cu privire la produse de construcții, obligatorii pentru noi.

De asemenea, avem Certificatul de Igienă cu numărul HK/B/0910/01/2014, eliberat în anul 2015 de către Institutul Național de Igienă PZH. Documentele menționate sunt eliberate pentru comanda realizată. Pentru a le procura, vă rugăm să contactați Compartimentul de Control al Calității – procedura pentru obținerea lor este prezentată pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu

Montare

Dotarea panourilor cu sistem click permite un montaj simplu și rapid, menținând în același timp etanșeitatea, ceea ce le conferă un avantaj față de tablele cu bavură dublă. Dispunerea orificiilor de montaj de-a lungul faltului face ca șuruburile de fixare să fie acoperite de panoul alăturat. Efectul este învelirea acoperișului cu o estetică deosebită, fără elemente de întrepătrundere vizibile.

În timpul montării panourilor de acoperiș, suprafața fiecărui tip de tablă se poate văluri. Panoul ia forma substratului acoperișului. Vălurirea acestor panouri este un fenomen natural, care apare adesea. Pentru a minimiza efectul de vălurire, panourile trebuie asamblate pe un substrat foarte bine efectuat și nivelat, conform cu principiile artei de asamblare a acoperișurilor și cu instrucțiunile de montare.

Un efect pozitiv se poate obține de asemenea prin utilizarea unui strat mat (reflexii mai reduse), utilizarea panourilor cu încrețituri longitudinale, a panourilor cu strat de izolare fonică aplicat din fabrică sau prin alegerea unor panouri cu o lățime totală mai mică.

În plus, puteți utiliza opțiunea de creștătură cu îndoire sau creștătură pentru îndoire; aceste opțiuni permit rigidizarea marginii de jos a tablei și evitarea văluririi laterale.

Un alt fenomen natural, îl constituie zgomotul produs de tablă în condiții de vânt. Pentru a reduce acest efect, puteți să utilizați o membrană păroasă, bandă de amortizare, un strat structural, o membrană autoadezivă anti-condens sau alte materiale.

Informații suplimentare

Pentru toate tipurile de profiluri dispunem de instrucțiuni, pregătite în mod corespunzător, cu privire la transportare, depozitare, tăiere și întreținere a tablei. Pentru a să se familiarizeze cu conținutul acestora, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.blachotrapez.eu, și să contactați Consultanții Comerciali și Tehnici, fie sucursalele firmei, ale căror adresele de asemenea pot fi găsite pe pagina noastră de internet www.blachotrapez.eu