

📍 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

☎ T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

✉ biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

📄 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

 **BLACHOTRAPEZ**®

Panel Retro
PLADUR RELIEF WOOD



*Ponadczasowy
styl na lata*

117



produkt premium

Panel dachowy PLADUR RELIEF WOOD

Dyskretna elegancja i trwałość na lata – tego szukają świadomi konsumenci. Wzór, który sprawdził się w tysiącach polskich domów otrzymał nową jakość, dzięki powłoce **Pladur Relief Wood**, idealnie naśladowującej wygląd drewna.

Powłoka

Wygląd drewna, trwałość stali. Takie połączenie wybierają tylko najbardziej wymagający. Niezwykły efekt wizualny, który osiągniesz wybierając **Panel Dachowy Pladur Relief Wood** to tylko początek korzyści. Opracowana w laboratoriach thyssenkrupp – jednej z najlepszych hut na świecie powłoka to trwałość na lata. Objęta 35-letnią gwarancją

Pladur® Relief Wood

Lakier ubarwiający powierzchnię
Lakier ze strukturą drewna
Lakier ochronny
Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®
Rdzeń stalowy
Lakier ochronny
Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®



Zalety


- wiernie odwzorowuje strukturę drewna – idealnie współgra z otoczeniem
- odporność na warunki atmosferyczne – wzmożona ochrona przed promieniami UV zapewnia niezmienny kolor przez wiele lat
- niezwykła trwałość – duża odporność na korozję, ścieranie i zarysowania mechaniczne
- łatwa konserwacja – w przeciwieństwie do drewna nie wymaga tylu prac konserwatorskich i zabezpieczających
- bezpieczeństwo na lata – 35-letnia gwarancja zapewni spokój domownikom i przyszłym pokoleniom
- stal najwyższej jakości – niemiecka stal dostarczana przez lidera światowego rynku, hutę thyssenkrupp Steel Europe

Dane techniczne




Retro 25

Wysokość rąbka: 25 mm
Szerokość krycia rzeczywistego: 521/309/209
Szerokość całkowita: ~554/~340/~239
Grubość blachy: 0,5
Długość arkusza: max 8000 mm

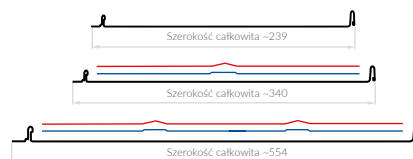

Retro 38

Wysokość rąbka: 38 mm
Szerokość krycia rzeczywistego: 498/284
Szerokość całkowita: ~529/~315
Grubość blachy: 0,5
Długość arkusza: max 8000 mm



Opcja:

- Przetłoczenia
- Wycięcia - opcja wycięcia pod zagięcie
- Wycięcia z zagięciem - opcja zagięcia do listwy startowej

