

Pladur®
Relief IceCrystal

Pladur® Relief IceCrystal
TK 6020

Pladur® Relief IceCrystal
TK 8004

Pladur® Relief IceCrystal
TK 3009

Pladur® Relief IceCrystal
TK 8019

Pladur® Relief IceCrystal
TK 7016

Pladur® Relief IceCrystal
TK 7024

Pladur® Relief IceCrystal
TK 9005

Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Wrinkle
MAT TK 6020

Pladur® Wrinkle
MAT TK 8004

Pladur® Wrinkle
MAT TK 3009

Pladur® Wrinkle
MAT TK 8019

Pladur® Wrinkle
MAT TK 7016

Pladur® Wrinkle
MAT TK 7024

Pladur® Wrinkle
MAT TK 9005

Pladur® Wrinkle
MAT TK 8017

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB
RAL 8004 HB

SUPERIOR HB
RAL 3009 HB

SUPERIOR HB
RAL 8019 HB

SUPERIOR HB
RAL 7016 HB

SUPERIOR HB
RAL 7024 HB

SUPERIOR HB
RAL 9005 HB

Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Colorcoat HPS 200 Ultra®
8004

Colorcoat HPS 200 Ultra®
3009

Colorcoat HPS 200 Ultra®
8017

Colorcoat HPS 200 Ultra®
7016

Colorcoat HPS 200 Ultra®
9005

Pollester
Standard (RAL/MAT)

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6020

RAL 6029

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

Pladur® RAL Premium

Pladur® RAL Premium
TK 3005

Pladur® RAL Premium
TK 3011

Pladur® RAL Premium
TK 6005

Pladur® RAL Premium
TK 7024

Pladur® RAL Premium
TK 8004

Pladur® RAL Premium
TK 8017

Pladur® RAL Premium
TK 9005

60
Pladur®
Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle
Mat Plus 9005

Pladur® Wrinkle
Mat Plus 7016

Pladur® Wrinkle
Mat Plus 8019

Алюминий STUCCO
/ МАТОВЫЙ Крупнозернистый

Алюминий STUCCO
/ МАТОВЫЙ
Крупнозернистый
9005

Алюминий STUCCO
/ МАТОВЫЙ
Крупнозернистый
7016

Алюминий STUCCO
/ МАТОВЫЙ
Крупнозернистый
8019

Алюминий STUCCO
/ МАТОВЫЙ
Крупнозернистый
8017

Super Polyester R-MAT

Super Polyester
R-MAT 9007

RAL 7016

RAL 9005

thyssenkrupp

Pladur® Relief IceCrystal

Защитно-декоративное покрытие
Лак со структурой кристалов льда
Защитный лак
Защитная оболочка ZM EcoProtect
Стальной стержень

55
Гарантии
Письменной

Металлическая оболочка
ZM EcoProtect
Защитный лак

thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Защитный лак
Металлический слой
ZM EcoProtect®

60
Гарантии
Письменной

Декоративный матовый лак
Защитный лак
Металлический слой ZM EcoProtect®
Стальной стержень

TATA STEEL

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Защитная оболочка
Защитный лак
Металлический пласт Galvalloy
Стальной стержень

40
Гарантии
Письменной

Транспорт

Мы поставляем товар по заказу Клиента на указанный адрес (есть возможность забрать заказ своим транспортом). Выгрузка должна производиться при помощи специальной техники, а при ее отсутствии - вручную соответствующим количеством людей. Это позволит избежать царапин, деформации или других случайных повреждений, в соответствии с инструкциями по транспортировке и хранению, а также условиями гарантии.

Хранение

При хранении материалы не должны напрямую касаться земли, их следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от агрессивных реагентов (таких как удобрения или кислоты). Товар, упакованный в защитную пленку, не следует хранить в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей. Также не рекомендуется хранить приобретенные материалы более 6 месяцев, в соответствии с инструкциями по транспортировке и хранению, а также условиями гарантии.

Монтаж

Для монтажа металлических профилей мы рекомендуем использовать саморезы со специальной шайбой EPDM (они чрезвычайно устойчивы к высоким и низким температурам). Рекомендуемое количество саморезов, используемых для сборки, 5-8 шт./м2. Листы следует разрезать специальными вибрационными ножницами (Ниблер). Не следует использовать угловые шлифовальные машины, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. После завершения работы необходимо обязательно удалить все загрязнения с поверхности листа, в соответствии с инструкциями по транспортировке и хранению, а также условиями гарантии.

Доборные элементы

Конек полукруглый

Снегозадержатель

Конек трапецевидный

Заглушка конька полукруглая

Заглушка конька торцевая

1. Планка торцевая

2. Планка торцевая фронтонная

3. Планка карнизная

4. Планка лобовая

5. Планка лобовая

6. Планка примыкания

7. Планка примыкания к стене

8. Ендова нижняя

9. Ветровая планка профил.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

221

Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса.

Трапецевидные профили

Крыши
многих
поколений



Трапециевидные профили


Трапециевидные профили уникальны благодаря своей выразительной форме и простоте. Это универсальный и экономичный материал для быстрого покрытия как крыш, так и фасадов. Он позволяет создавать эффективные конструкции, которые зачастую нарушают традиционное представление об отделке крыши и фасадов. Дизайнеры часто выбирают трапециевидный профиль в качестве материала для крыш промышленных объектов и общественных зданий. И все чаще владельцы частных домов решаются использовать трапециевидные профили, поскольку они отлично смотрятся на зданиях с современной, минималистичной архитектурой и экологичным стилем.

Трапециевидные профили прежде всего практичны. Возможность нарезки под индивидуальный размер и богатая цветовая гамма предоставляют неограниченные возможности их применения. Важным преимуществом данного покрытия является его жесткость и прочность, определяемая высотой профиля.

Для объектов малой и средней величины мы рекомендуем следующие виды трапециевидных профилей: T8, T14 plus, T18, T18 plus, T20 plus, T35 plus, T50, T55. Виды профилей T50, T55 используются для крупных коммерческих объектов, например, на производственных цехов.



TATA STEEL

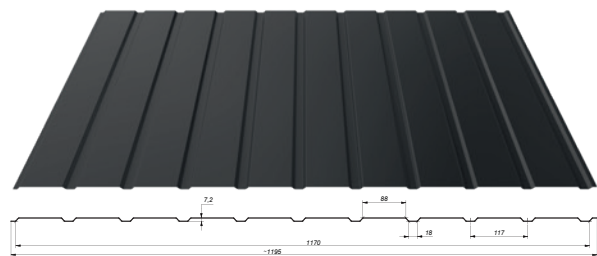


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1195 mm
Полезная ширина: 1170 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,4–0,5 mm
Рекомендуемая длина: max 6 mb



T-8

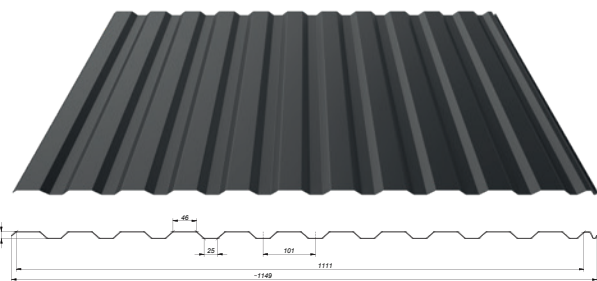


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1149 mm
Полезная ширина: 1111 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,5–0,7 mm
Рекомендуемая длина: max 8 mb



T-14+

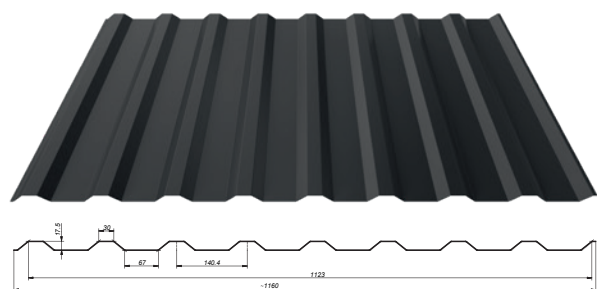


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1160 mm
Полезная ширина: 1123 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,5–0,75 mm
Рекомендуемая длина: max 10 mb



T-18

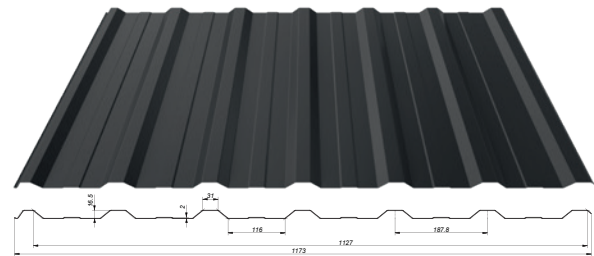


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1173 mm
Полезная ширина: 1127 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,5–0,75 mm
Рекомендуемая длина: max 12 mb



T-18+

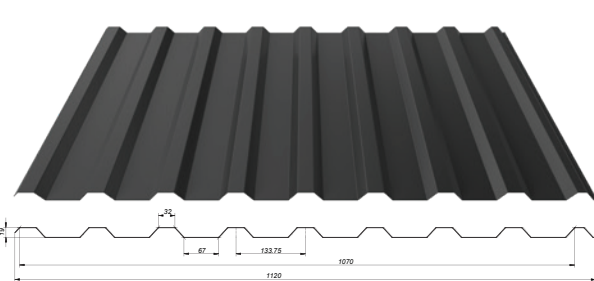


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1120 mm
Полезная ширина: 1070 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,5–0,75 mm
Рекомендуемая длина: max 12 mb



T-20+

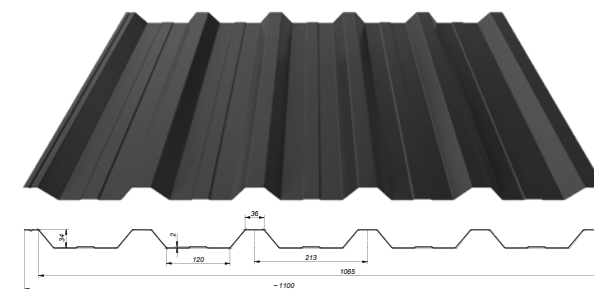


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1100 mm
Полезная ширина: 1065 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,5–1,0 mm
Рекомендуемая длина: max 12 mb



T-35+

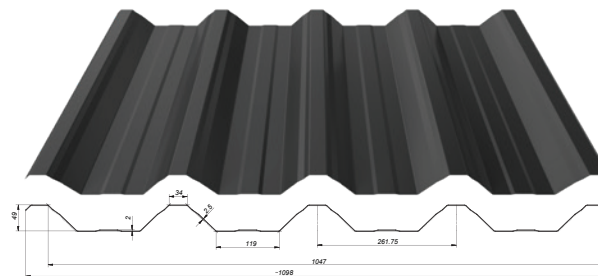


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1098 mm
Полезная ширина: 1047 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,5–1,0 mm
Рекомендуемая длина: max 12 mb



T-50

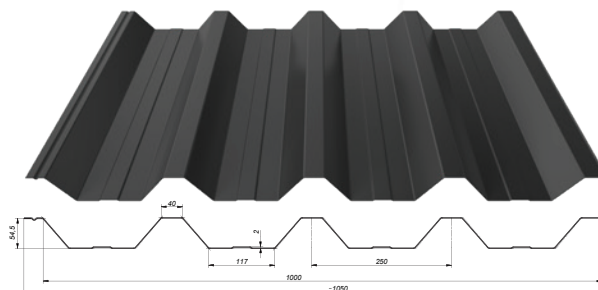

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина: ~1050 mm
Полезная ширина: 1000 mm
Толщина изделия готового (сталь): 0,5–1,0 mm
Рекомендуемая длина: max 12 mb



T-55

