Pladur®
Relief IceCrystal

Pladur® Relief IceCrystal TK 6020
Pladur® Relief IceCrystal TK 8004
Pladur® Relief IceCrystal TK 3009
Pladur® Relief IceCrystal TK 8019
Pladur® Relief IceCrystal TK 7016
Pladur® Relief IceCrystal TK 7024
Pladur® Relief IceCrystal TK 9005

Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Wrinkle MAT TK 6020
Pladur® Wrinkle MAT TK 8004
Pladur® Wrinkle MAT TK 3009
Pladur® Wrinkle MAT TK 8019
Pladur® Wrinkle MAT TK 7016
Pladur® Wrinkle MAT TK 7024
Pladur® Wrinkle MAT TK 9005
Pladur® Wrinkle MAT TK 8017

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB RAL 8004 HB
SUPERIOR HB RAL 3009 HB
SUPERIOR HB RAL 8019 HB
SUPERIOR HB RAL 7016 HB
SUPERIOR HB RAL 7024 HB
SUPERIOR HB RAL 9005 HB

Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004
Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009
Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017
Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016
Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005

Poliester
Standard (RAL/MAT)

RAL 3005
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5010
RAL 6020
RAL 6029
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010

Pladur® RAL Premium

Pladur® RAL Premium TK 3005
Pladur® RAL Premium TK 3011
Pladur® RAL Premium TK 6005
Pladur® RAL Premium TK 7024
Pladur® RAL Premium TK 8004
Pladur® RAL Premium TK 8017
Pladur® RAL Premium TK 9005

60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus 9005
Pladur® Wrinkle Mat Plus 7016
Pladur® Wrinkle Mat Plus 8019

Алюминий STUCCO
/ МАТОВЫЙ Крупнозернистый

Алюминий STUCCO / МАТОВЫЙ Крупнозернистый 9005
Алюминий STUCCO / МАТОВЫЙ Крупнозернистый 7016
Алюминий STUCCO / МАТОВЫЙ Крупнозернистый 8019
Алюминий STUCCO / МАТОВЫЙ Крупнозернистый 8017

Super Poliester R-MAT

Super Poliester R-MAT 9007
RAL 7016
RAL 9005

Технология печати не позволяет точно воспроизводить цвета покрытий, поэтому представленные цвета являются ориентировочными и могут отличаться от реальных. Цвета образцов зависят от производственных допусков и могут незначительно отличаться от материала, поставляемого на строительную площадку.

thyssenkrupp

BLACHOTRAPEZ до 55 ГАРАНТИИ ПИСЬМЕННОЙ

Pladur® Relief IceCrystal

BLACHOTRAPEZ 60 ГАРАНТИИ ПИСЬМЕННОЙ

thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle Mat Plus

40 ГАРАНТИИ

TATA STEEL

Colorcoat HPS 200 Ultra®

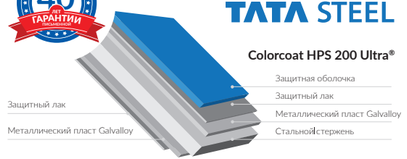

Транспорт

Мы поставляем товар по заказу Клиента на указанный адрес (есть возможность забрать заказ своим транспортом). Выгрузка должна производиться при помощи специальной техники, а при ее отсутствии - вручную соответствующим количеством людей. Это позволит избежать царапин, деформации или других случайных повреждений, в соответствии с инструкциями по транспортировке и хранению, а также условиями гарантии.

Хранение

При хранении материалы не должны напрямую касаться земли, их следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от агрессивных реагентов (таких как удобрения или кислоты). Товар, упакованный в защитную пленку, не следует хранить в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей. Также не рекомендуется хранить приобретенные материалы более 6 месяцев, в соответствии с инструкциями по транспортировке и хранению, а также условиями гарантии.

Монтаж

Для монтажа металлических профилей мы рекомендуем использовать саморезы со специальной шайбой EPDM (они чрезвычайно устойчивы к высоким и низким температурам). Рекомендуемое количество саморезов, используемых для сборки, 5-8 шт./м2. Листы следует разрезать специальными вибрационными ножницами (Ниблер). Не следует использовать угловые шлифовальные машины, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. После завершения работы необходимо обязательно удалить все загрязнения с поверхности листа, в соответствии с инструкциями по транспортировке и хранению, а также условиями гарантии.

Доборные элементы


Конек полукруглый

Снегозадержатель

Конек трапециевидный

Заглушка конька полукруглая

Заглушка конька торцевая

1. Планка торцевая

2. Планка торцевая фронтонная

3. Планка карнизная


4. Планка лобовая


5. Планка лобовая


6. Планка примыкания

7. Планка примыкания к стене

8. Ендова нижняя

9. Ветровая планка профил.

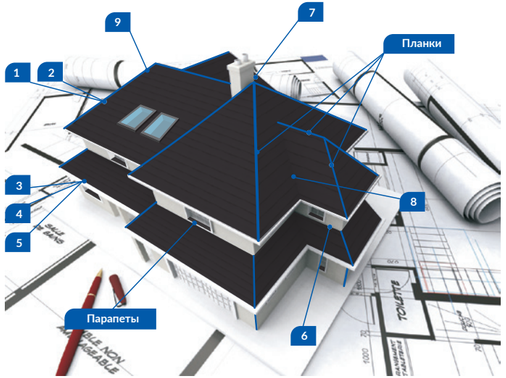

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

BLACHOTRAPEZ

Металлочерепица

221

Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса.

Крыши многих поколений

Металлочерепица

Металлочерепица - универсальное кровельное покрытие, легко вписывающееся в различные типы архитектуры. Ее охотно выбирают инвесторы как для нового строительства, так и для реконструкции старых построек. Бесспорным преимуществом металлочерепицы является ее исключительная легкость. Ее вес почти в 10 раз меньше веса традиционной керамической черепицы. Легкое покрытие не перегружает и не нарушает конструкцию здания.

Поэтому металлочерепица является одним из наиболее часто используемых кровельных покрытий в жилых, сакральных, сельскохозяйственных и общественных зданиях. Разработанные по образцу классической черепицы продукты из нашего портфолио, такие, как: GERMANIA, GERMAN, ENIGMA, ESTIMA, DIAMENT, KINGAS, TALIA, JANOSIK и TYSENIA сочетают в себе традицию с современностью.

Благодаря полностью автоматизированному производственному процессу, который позволяет разрезать листовой металл до нужной длины, мы можем реализовать самые необычные заказы, сокращая при этом количество отходов.

В нашем предложении металлочерепица с такими покрытиями, как: Pladur® Wrinkle MAT Plus, Pladur® Relief IceCrystal из завода thyssenkrupp, а также Colorcoat HPS200 Ultra® из завода TATA Steel. Высочайшее качество покрытия обеспечивается комплексными системами отделочных элементов, фурнитуры, плоских листов, элементов уплотнения и крепежных деталей.

INNOVATION SPS Safe Profiling System

thyssenkrupp · TATA STEEL · USS · ArcelorMittal

germania simetric

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1215 mm**
Полезная ширина:	**1120 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Толщина готового изделия (алюминий):	**0,6 mm**
Макс. длина листа:	**5970 mm**
Высота ступеньки:	**25/30 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350 mm**
Высота профиля:	**20 mm**

отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 3D-модель

НОВИНКА



estima

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1191 mm**
Полезная ширина:	**1157 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Толщина готового изделия (алюминий):	**0,6 mm**
Макс. длина листа:	**4920 mm**
Высота ступеньки:	**35 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350 mm**
Высота профиля:	**17,5 mm**

НОВИНКА



ENIGMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1176 mm**
Полезная ширина:	**1100 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Толщина готового изделия (алюминий):	**0,6 mm**
Макс. длина листа:	**5970 mm**
Высота ступеньки:	**30 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350 mm**
Высота профиля:	**26 mm**

отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 3D-модель



GERMAN simetric

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1200 mm**
Полезная ширина:	**1144 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Толщина готового изделия (алюминий):	**0,6 mm**
Макс. длина листа:	**5970 mm**
Высота ступеньки:	**30/40 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350 mm**
Высота профиля:	**21 mm**

отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 3D-модель

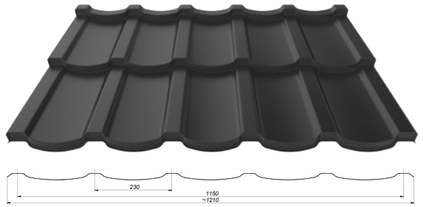

TALIA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1210 mm**
Полезная ширина:	**1150 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Толщина готового изделия (алюминий):	**0,6 mm**
Макс. длина листа:	**5970 mm**
Высота ступеньки:	**30/35 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350 mm**
Высота профиля:	**19 mm**

отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 3D-модель

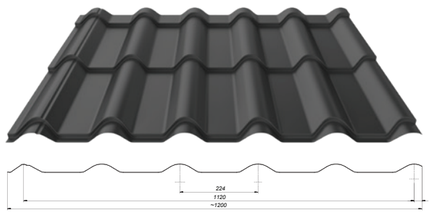

Diament® ECO plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1200 mm**
Полезная ширина:	**1120 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Толщина готового изделия (алюминий):	**0,6 mm**
Макс. длина листа:	**5750 mm**
Высота ступеньки:	**14 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350/400 mm**
Высота профиля:	**22 mm**

отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 3D-модель

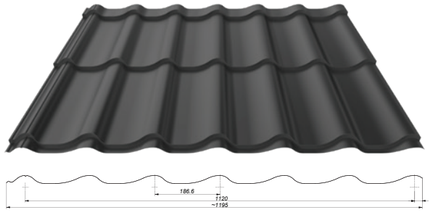

Kingas® ECO plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1195 mm**
Полезная ширина:	**1120 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Толщина готового изделия (алюминий):	**0,6 mm**
Макс. длина листа:	**5750 mm**
Высота ступеньки:	**14 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350 mm**
Высота профиля:	**22 mm**

отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 3D-модель

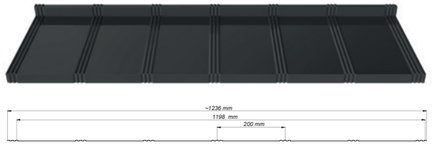

TYSENIA®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритная ширина:	**~1236 mm**
Полезная ширина:	**1198 mm**
Толщина готового изделия (сталь):	**0,5 mm**
Высота ступеньки:	**30 mm**
Длина ступеньки - модуль:	**350 mm**
Высота профиля:	**2,5 mm**

отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 3D-модель